

GUANTI per LAVORAZIONE ALIMENTI



GUANTO in NITRILE – MONOUSO (Confezione da 100 pz.)

Guanto in nitrile monouso non talcato, ambidestro senza saldature, senza polvere lubrificante, provvisto di bordino antistrappo. Finitura esterna liscia, colore blu.

Taglie: Piccola – S	Cod.:	150000
Taglie: Media – M	Cod.:	150001
Taglie: Grande – L	Cod.:	150002

**Classe 1 – Dpi 1°cat. – conformi alle norme UNI EN455
1°2°3° CEE 93-42 – DL.475**

GUANTO LATTICE – MONOUSO (Confezione da 100 pz.)

Guanto in puro lattice monouso, talcato, con polvere biocompatibile (polvere di mais) provvisto di bordino. Finitura esterna liscia, colore blu.

Taglie: Piccola – S	Cod.:	150003
Taglie: Media – M	Cod.:	150004
Taglie: Grande – L	Cod.:	150005

**Classe 1 – Dpi 1°cat. – conformi alle norme UNI EN455
1°2°3° CEE 93-42 – DL.475**



GUANTO in NITRILE – G07B

Guanto in nitrile sfoderato di peso leggero, con finiture zigrinate in rilievo per aumentare la presa. Massima sensibilità, grande confort e alta protezione e buona durata.

Taglie: 6½	Cod.:	150006
Taglie: 7½	Cod.:	150007
Taglie: 8½	Cod.:	150008
Taglie: 9½	Cod.:	150009

**Conforme al 21CFR e Direttiva PPE 89/686/CEE – EN 338
e EN 420/1994**

GUANTO in NITRILE – G21B

Guanto in nitrile di nuova formulazione, floccato internamente (unisce le caratteristiche protettive del nitrile e il grande confort del lattice). Ottima tenuta. Finitura zigrinata in rilievo.

Taglie: 6½	Cod.:	150010
Taglie: 7½	Cod.:	150011
Taglie: 8½	Cod.:	150012
Taglie: 9½	Cod.:	150013

Conforme al 21CFR e Direttiva PPE 89/686/CEE – EN 338 e EN 420 1994

**GUANTO – U12B**

Guanto in lattice di gomma naturale, floccato, color blu. Bordino antristrappo per facilitare la calzata. Ideale per le preparazioni alimentari.

Taglie: 6½	Cod.:	150014
Taglie: 7½	Cod.:	150015
Taglie: 8½	Cod.:	150016
Taglie: 9½	Cod.:	150017

Conforme al 21CFR e Direttiva PPE 89/686/CEE – EN 338 e EN 420/1994

GUANTO in LATTICE NATURALE

Guanto in lattice di gomma naturale, finitura esterna gratiniforme. Lungh. cm.31, idoneo per la manipolazione di crostacei/conchigliame, etc.. Colore blu bitonale.

Taglie: 6 - 6½	Cod.:	150018
Taglie: 7 - 7½	Cod.:	150019
Taglie: 8 - 8½	Cod.:	150020
Taglie: 9 - 9½	Cod.:	150021
Taglie: 10 - 10½	Cod.:	150022

CEE – EN 420 1994



GUANTI per LAVORAZIONE SURGELATI



GUANTO TERMICO – KT2

Guanto in fibra morbida (Thermastat di Dupont), non irrita la pelle; buona traspirazione senza accumulo di umidità, e con isolamento termico per mantenere il calore della mano. Può essere usato da solo o come sottoguanto. Lavabile a 30°C.

Taglie: Taglia unica Cod.: **150023**

Conforme al 21CFR e Direttiva PPE 89/686/CEE e 90/128/CEE

GUANTO mod. THERM

Guanto rivestito in nitrile e fodera con espanso permettono al guanto di non assorbire olio, grasso e sporco. Riescono a mantenere una buona temperatura sulle mani, in modo tale da renderli idonei per le celle frigo. Colore marrone.

Taglie: Uomo - Donna Cod.: **150024**



CEE – EN 342



GUANTO in PVC

Guanto in PVC foderato interamente. Idoneo per le lavorazioni dove la temperatura è particolarmente bassa. Manicotto lungo. Colore arancio.

Taglie: Unica Cod.: **150025**

CEE – EN 342

GUANTO – N110

Guanto con polso a maglia e dorso areato in nylon (che offre una buona ventilazione alla mano in ambienti caldi). Ottima alternativa al guanto in PVC. Copertura leggera in nitrile, molto sensibile. Guanto di supporto molto ergonomico, in nylon senza cuciture. Assicura grande flessibilità e maneggevolezza oltre a garantire una grande sensibilità; qualità che lo rendono particolarmente adatto alle operazioni di assemblaggio.

Taglie: 6	Cod.:	150026
Taglie: 7	Cod.:	150027
Taglie: 8	Cod.:	150028
Taglie: 10	Cod.:	150029



Conforme al 21CFR e Direttiva PPE 89/686/CEE – EN 338 e EN 420 1994

GUANTI ANTICALORE



GUANTO – TL28CC

Guanto in cotone pesante filato a effetto spugna; cotone naturale per un ottimo confort ed una ottima traspirazione, senza cuciture, ambidestro. Rinforzo in Kevlar, tra pollice e indice per una maggior durata del guanto. Polso continuo. Resistenti al calore fino a 100°C – molto Resistenti allo strappo.


Taglie: 7	Cod.:	150030
Taglie: 9	Cod.:	150031

GUANTO KEVLAR (5 dita)

Guanto impermeabile lavabile con detergenti neutri sino a 60°C. Taglia unica.

Anticalore 250°-300° (cm.35)	Cod.:	150032
Anticalore 250°-300° (cm.45)	Cod.:	150033

CEE – EN 388-407-420

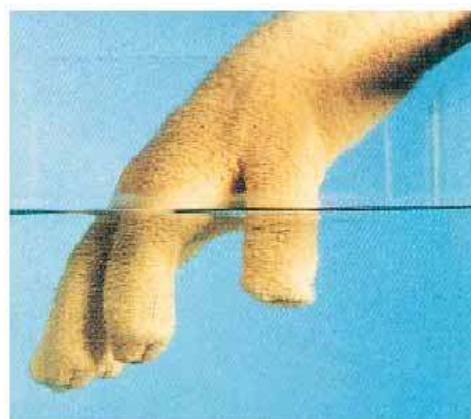

GUANTO in PRATICO SILICONE (3 dita)

Guanto in 100% silicone Food Grade, grande flessibilità e comodità. Cucitura completamente a tenuta, con fodera amovibile (per una assoluta igiene). La fodera offre una protezione in più dall'entrata del calore. Completamente lavabile, impedisce lo sviluppo dei batteri. Modello a 3 dita per una massima destrezza, atossico, superiore al Neoprene. Isolamento 200°C. Progettati specialmente per il Food Service, ideali per i reparti rosticceria e friggitoria, per la cottura a vapore, per il trasferimento di liquidi caldi e lavastoviglie. Taglia unica.

Dim.ni (cm.): L. 45,72 (al paio)	Cod.:	150034
----------------------------------	-------	---------------

GUANTO in CROSTA (3 dita)

Guanto resistente all'abrasione, a strappi e a tagli. Hanno una resistenza al calore per contatto fino a 350°C per 20".

Lunghezza manicotto cm.15	Cod.:	150035
---------------------------	-------	---------------

Conforme alle Direttive Europee 89/686



**GUANTO ANTITAGLIO – UB10**

Guanto in filato Spectra, con resistenza al taglio cat.2; ambidestro e senza cuciture. Facilmente lavabile e candeggiabile, specifico per le lavorazioni e preparazioni delle carni. Color grigio.

Taglie: Piccola – S	Cod.:	150036
Taglie: Media – M	Cod.:	150037
Taglie: Grande – L	Cod.:	150038

Conforme al 21CFR e Direttiva PPE 89/686/CEE e 90/128/CEE – EN 420/1994

GUANTO ANTITAGLIO – UB15

Guanto in filato, ambidestro, senza cuciture, massima resistenza al taglio. Materiale impermeabile ottimo per le lavorazioni alimentari; manichetta cm.15 per una maggiore protezione del polso.

Taglie: 8	Cod.:	150039
Taglie: 9	Cod.:	150040

Conforme al 21CFR e Direttiva PPE 89/686/CEE – EN 338 e EN 420 1994



ALTRE TIPOLOGIE DI GUANTI: SU RICHIESTA

GREMBIULI VARI



CE

GREMBIULE in GOMMA/MESCOLA ANTISTRAPPO (PESANTE)

Grempiule resistente a sali e acidi di origine animale. Cinturino regolabile. Adatto per i reparti di lavorazione alimentare. Colore bianco.

Dimensioni (cm.): 90x110h.

Cod.: **150300**

Dimensioni (cm.): 90x120h.

Cod.: **150301**

GREMBIULE in PVC/POLIESTERE (LEGGERO)

Spessore mm.0,35. Colore bianco.

Dimensioni (cm.): 75x110h.

Cod.: **150303**

CE



CE

GREMBIULE in POLITIENE (USA e GETTA)
(Confezione da 1000 pz.)

Colore bianco.

Dimensioni (cm.): 70x120h.

Cod.: **150302**

GUANTI ANTINFORTUNISTICI



GUANTO INOX 5 DITA

Guanto in cotta di maglia d'acciaio inox (\varnothing 0,55mm. – anello \varnothing 4,2mm.). Chiusura c/cinturino in termopoliuretano sfilabile.

Taglie: 6 - 6½	Col.: C	150500
Taglie: 7 - 7½	Col.: C	150501
Taglie: 8 - 8½	Col.: C	150502
Taglie: 9 - 9½	Col.: C	150503
Taglie: 10	Col.: Coc	150504

Conformi al EN 1082-1

Particolare chiusura cinturino sfilabile



GUANTO INOX 5 DITA con MANICOTTO

Guanto in cotta di maglia d'acciaio inox (\varnothing 0,55mm. – anello \varnothing 4,2mm.). Stecche avambraccio in polipropilene. Chiusura con cinturino in termopoliuretano sfilabile. Lunghezza manicotto cm.19.

Taglie: 6 - 6½	Col.: C	150505
Taglie: 7 - 7½	Col.: C	150506
Taglie: 8 - 8½	Col.: C	150507
Taglie: 9 - 9½	Col.: C	150508
Taglie: 10	Col.: Coc	150509



Conformi al EN 1082-1



FERMAGUANTO

Realizzato in P.V.C. elasticizzato.

Taglie: M – L	Cod.:	150510
---------------	-------	---------------

Conformi al EN 1082-1

GREMBIULI ANTINFORTUNISTICI



GREMBIULE in ALLUMINIO

Grempiule realizzato in piastrene di alluminio interamente cucite a mano. Estremamente leggero.

Dimensioni (cm.): 60x55h.

Cod.: **150511**

Dimensioni (cm.): 75x55h.

Cod.: **150512**

Conformi al EN 1082-1



GREMBIULE in MAGLIA D'ACCIAIO INOX

Grempiule realizzato in maglia d'acciaio inox (\varnothing 0,55mm. – anello \varnothing 4,2mm.) prodotto con materiale anticorrosione e corrispondente alle normative vigenti.

Dimensioni (cm.): 60x55h.

Cod.: **150513**

Dimensioni (cm.): 75x55h.

Cod.: **150514**

Conformi al EN 1082-1



CINGHIA di RICAMBIO

Realizzata in nylon bianco antiscivolo.

Taglia unica

Cod.:

150515