




EQUA 5000 Touch Screen Self Service

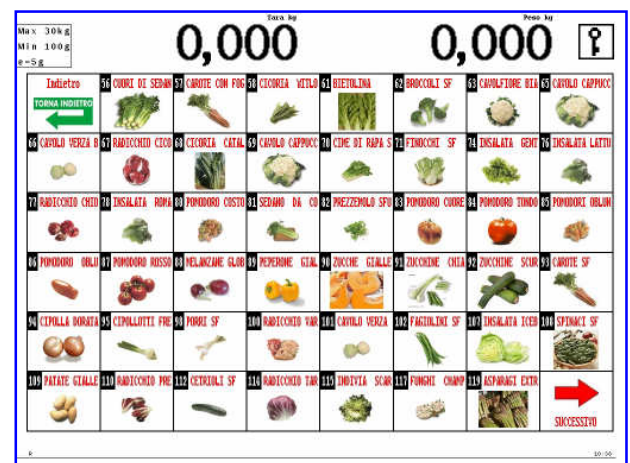

*Modalità di funzionamento ad ICONE
Da 1 a 48 immagini per ogni schermata.
Fino a quattro livelli di selezione.*

**.... Tecnologia e Praticità
al servizio di TUTTI ...**

*Funzionamento a tastierino con richiamo del
prodotto mediante codice numerico*

Interfaccia utente "user friendly"

Max 30kg Min 100g g-5g	Tara kg	NET	Prezzo kg	0,004	-0,004	?
84		POMODORO TONDO				
		Provenienza Italia				
Prezzo €/kg		2,18				
Importo €		0,00				
						
METTERE LA MERCE SUL PIATTO E PREMERE STAMPA		Stampa		Annulla		

Max 30kg Min 100g g-5g	Tara kg	Prezzo kg	0,000	0,000	?
DIGITARE IL CODICE E PREMERE OK					
0					
7	8	9	OK		
4	5	6			
1	2	3	C		
	0				

ZENITH Z

EQUA 5000 TOUCH SCREEN

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITA'

- Bilancia con tecnologia PC based,
- Interconnettibilità in rete ethernet 10 Mb.
- Memoria 32Mbyte Flash
- 1 Mbyte RAM statica
- 64 Mbyte Ram dinamica
- Possibilità di espansione memoria
- Archivi 1.0.000 articoli e 1.000 settori merceologici.
- Funzionamento ad ICONE. Da 1 a 48 immagini per ogni schermata (fino a quattro livelli di selezione)
- Funzionamento a tastierino con richiamo del prodotto mediante codice numerico
- Layout etichette completamente programmabili
- Stampa dei codici a barre Ean 13, Ean 128, Code 128 GS1 Databar
- Interfacce: nr.1 porta Ethernet 10t;
nr.1 porta Usb,
nr.2 Porte seriali RS232.
- Possibilità di collegamenti WI-FI
- Rilevamento del peso in alta risoluzione che assicura grande rapidità d'uso
- Grande comodità nel caricamento delle etichette.

DISPLAY

Display LCD TFT da 15"
(risoluzione 1024 x 768).

STAMPANTE

Stampante con testina termica di alta definizione 2/3 pollici per emissione di:
scontrini -
scontrini adesivi -
etichette -
Velocità di stampa:
fino a 210mm./sec. -

ALIMENTAZIONE

220 V. / 50-60 Hz

ASSORBIMENTO

40 Watt

PESO


21 Kg

PORTATE E DIVISIONI METRICHE

Portata 12 Kg e divisione 2g

Portata 30 Kg e divisione 5g

DIMENSIONI

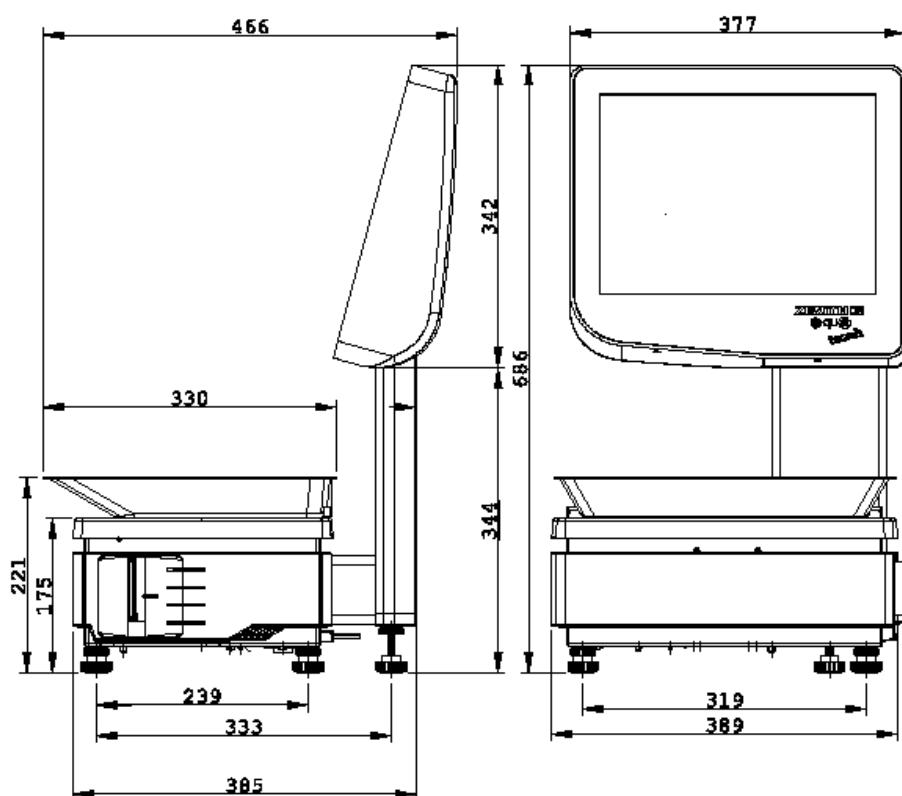

Grande comodità nel caricamento delle etichette ed impiego di rotoli etichette di notevoli dimensioni (diametro esterno fino a 110mm.)



ZENITH Z



Equa 5000

Touch



Equa 5000 Touch




Funzionalità

- Visualizzazione in tempo reale dello scontrino in corso
- Proiezione di immagini e filmati pubblicitari
- Funzione "elimina code"
- Gestione tracciabilità dei prodotti
- 100 tasti per richiamo diretto prodotti/Plu
- Gestione di 22 Operatori (espandibili fino a 99)
- Stampa di loghi e immagini
- Stampa di 70 caratteri per riga (25 righe per articolo)
- Stampa dei codici a barre tipo: Ean 13, Ean 128, PDF 417, GS1 Databar
- Funzioni di: storno, detrazione, riapertura o copia scontrino, sconto su totale
- Formati di stampa dello scontrino e delle etichette completamente programmabili
- Stampa dei totali per: Articolo, Operatore, Banco, Settore, Periodo, Cliente, Lotto, Scontrino, Iva
- Rilevamento del peso in alta risoluzione che assicura grande rapidità d'uso
- Vano porta rotoli carta di grandi dimensioni per l'impiego di rotoli di carta, rotoli di carta adesiva o rotoli etichette
- Collegamento fino a 20 bilance per banco (gestione fino a 100 banchi)
- Interfacce evolute per comunicazione con TUTTI i sistemi informatici
- Possibilità di collegamento diretto a lettori di codici a barre
- Possibilità di collegamento diretto a registratori di cassa Zenith modelli, flea, spot, over per trasferimento diretto transazioni


Caratteristiche

- | | |
|-------------------------|---|
| Sistema | - Sistema operativo LINUX |
| Display a Colori | - Cliente: tipo LCD TFT 5,7" 320x240
- Operatore: tipo LCD Touch 15" 1024x 768 |
| Memoria | - 32 Mbyte memoria Flash
- 1 Mbyte memoria RAM statica
- 64 Mbyte memoria RAM dinamica |
| Archivi | - Fino a 5.000 articoli (con 40 caratteri di descrizione).
- Fino a 9999 settori merceologici |
| Stampante | - Testina termica 2 o 3 pollici
- Velocità di stampa fino a 210 mm/sec. |
| Interfacce | - Nr.1 porta Ethernet 10T
- Nr.1 porta Usb
- Nr.2 porte seriali RS232 |
| Portate | 6000 div: 12 kg / 2g
30 kg / 5g
3000 div.: Multirange 3-6 kg / 1-2g
Multirange 6-15 kg / 2-5g |
| Alimentazione | - 110/230 V. / 50-60 Hz |
| Assorbimenti | - 40 Watt |
| Peso | - 21 Kg |
| Opzioni | - Stampante a 3 pollici
- Piatto a bacinella
- Kit Wireless per interconnessione senza fili
- Kit basamento in acciaio inox
- Lettore di codici a barre |

Layout tastiera

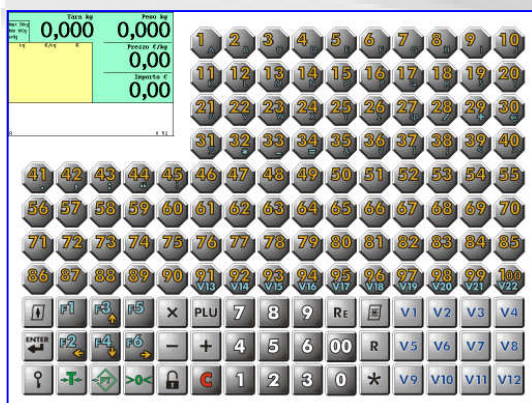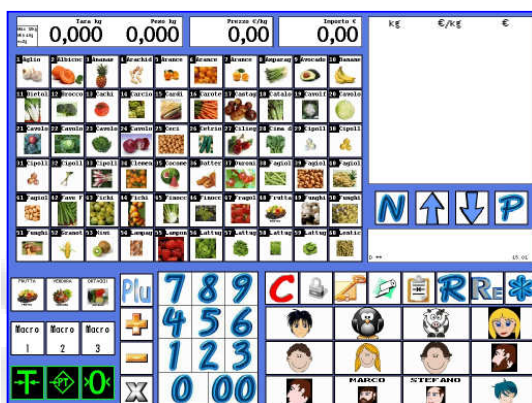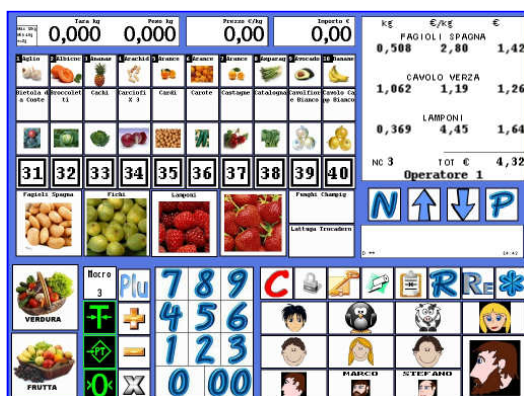

Grande comodità nel caricamento delle etichette ed impiego di rotoli etichette di notevoli dimensioni (diametro esterno fino a 110mm.)

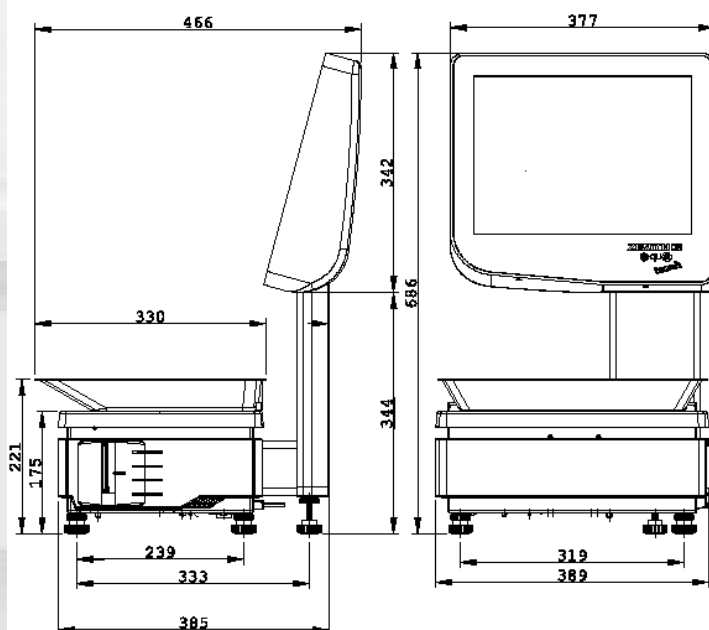

TECNO RIMINI