




ESEMPLI DI ETICHETTE PRODOTTO

SISTEMI DI PESOPREZZATURA ED ETICHETTATURA AUTOMATICA

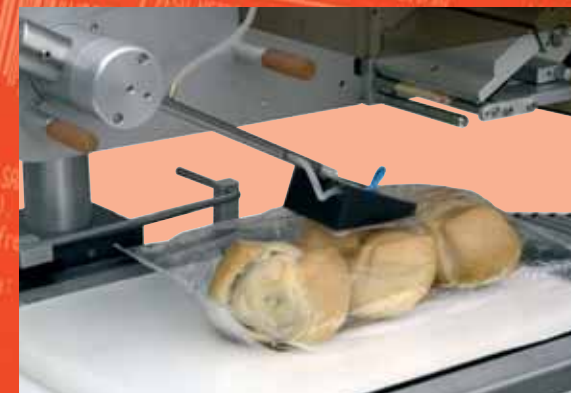

Nell'intento di migliorare sotto il profilo tecnologico la propria produzione, l'azienda si riserva di apportare in ogni momento e senza preavviso, variazioni e modifiche ai prodotti di cui alle fotografie che precedono.

N.81190057/E- 0438 - netstudio



SOCIETÀ COOPERATIVA
BILANCIAI

Strumenti e Tecnologie per Pesare

Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano
41011 Campogalliano (MO) Italy - Via S. Ferrari, 16
Tel. +39 059 / 89.36.11 r.a. - Fax +39 059 / 52.70.79
www.coopbilanciai.it - cb@coopbilanciai.it



SOCIETÀ COOPERATIVA
BILANCIAI



BILANCIAI
GROUP



www.cigiemme.it
cgm@cigiemme.it
SERVIZIO POST-VENTA
BILANCIAI/CIGIEMME
tel. 059.89.36.11
Fax 059.52.72.94

Caratteristiche generali

Le linee automatiche di peso-prezzatura Mercury Plus di alto livello prestazionale, trovano impiego nei piu' svariati campi applicativi. Realizzate con elettronica di ultima generazione e gestite con software di altissimo livello e flessibilità consentono di operare attraverso la tastiera ed il display grafico a colori da 10,4" in modo semplice ed intuitivo per cadenze superiori a 100 pesate/minuto (realizzazioni ottenute fino a 150 confezioni).

Struttura in acciaio Aisi 304 disponibile con consolle di gestione e carter stampante in versione Inox o in materiale plastico.

Le linee automatiche Mercury Plus possono essere equipaggiate con doppia stampante per ottenere l'etichettatura del prodotto sia sopra che sotto (es: etichetta di immagine e etichetta con dati di peso, codici a barre, etc.).

Le diverse tipologie di nastri (piani, a "V", mobili), i diversi sistemi di applicazione (braccetto, pistone, air-jet) e la scelta delle modalità di pesatura (statica o dinamica) ne fanno pertanto un prodotto "su misura". Completano la gamma una serie di funzioni e dispositivi opzionali quali espulsori e totalizzatori.

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione elettrica 110/240 Vac con Terra, 50 Hz
- Aria compressa: filtrata e deumidificata da 400 a 600 Kpa (4-6 bar) con innesto rapido.
- Trasporto a 3 o 4 nastri con nastri piani chiusi o aperti, e nastri a "V"
- Pesatura con cadenza fino a 150 confezioni al minuto in base alle dimensioni, peso e forma della confezione ed in base alla lunghezza delle etichette
- Portata bilancia da 3 a 12 kg
- Display LCD a colori da 10,4" - 640x480 pixel retroilluminato
- Tastiera alfanumerico-funzionale con 99 tasti
- Rete Ethernet con protocollo TCP/IP
- Stampante termica dotata di spellicolatore e riavvolgitore con risoluzione 8 dots/mm (12 dots/mm opzionale)
- Larghezza di stampa fino a 102 mm
- Velocità di stampa fino a 200 mm/sec
- Sistema di applicazione ad air-jet, pistone o braccetto motorizzato col quale è possibile etichettare in testa, sul fianco e sopra il prodotto stesso

- Grado di protezione: motori e trasporto IP40; quadro elettrico IP65; terminale Mercury
- Telaio e quadro elettrico in acciaio Inox Aisi 304
- Nastri in acciaio Inox Aisi 304 e alluminio anodizzato
- Etichettatura "sopra" e/o "sotto"

Versioni disponibili

MX 500	versione base
MX 500 HS	versione alta velocità
MX 500 BL	alta velocità etichettatura da sotto
MX 500 TB	alta velocità etichettatura sopra/sotto
MX 500 TT	versione con doppia etichettatura sopra

Caratteristiche funzionali

- Funzione di pesatura e etichettatura
- Funzione di sola pesatura senza etichettatura prodotto ed eventuale totalizzazione primo e secondo livello
- Funzione di sola etichettatura
- Gestione peso e/o importo fisso
- Gestione e programmazione etichette direttamente su terminale o tramite P.C.
- Unità di misura disponibili kg e lb decimali
- Gestione archivi PLU, Etichette, Barcode, Testi e Immagini
- Gestione disegni tipo: riciclabile, ovali CEE, ME Italia marchio nazionale, termometro, 'e' peso fisso, ecc.... in formato Bitmap (BMP) memorizzabile tramite rete
- Barcode programmabili liberamente tra i tipi previsti
- Tastiera con 12 tasti funzione programmabili tramite macrofunzioni con possibilità di richiamo rapido PLU tramite associazione tasto/PLU
- Gestione tara e tara percentuale
- Gestione doppia pesatura in Euro e Divisa Locale e/o solo Euro
- Gestione date produzione, scadenza (TMC) e stagionatura (con relativi formati selezionabili)
- Gestione dati codice lotto, codice partita, codice prodotto
- Gestione numerazione progressiva (assoluto, pezzo, cartone, pallet)
- Gestione descrizioni da riportare in etichetta legate al PLU
- Livelli d'accesso all'interfaccia utente tramite password
- Diagnostica di base per ricerca guasti
- Stampa di più codici a barre sulla stessa etichetta
- Inserimento, modifica o cancellazione degli archivi da Host
- Trasmissione pesate ad Host
- Possibilità di configurare la pagina di lavorazione visualizzando dati con corpo carattere ad alta leggibilità e colori diversi.

Dotazioni base

- N. 1 uscita seriale RS 232/422 (per totalizzatori)
- N. 1 uscita Ethernet RJ 45
- N. 1 SLOT PCMCIA per "Memory CARD" tipo ATA FLASH (o COMPACT FLASH con adattatore)




PARTICOLARE DI UNA PAGINA DI LAVORAZIONE CON CORPO CARATTERE AD ALTA LEGGIBILITA'



CONSOLE DI GESTIONE



MERCURY PLUS

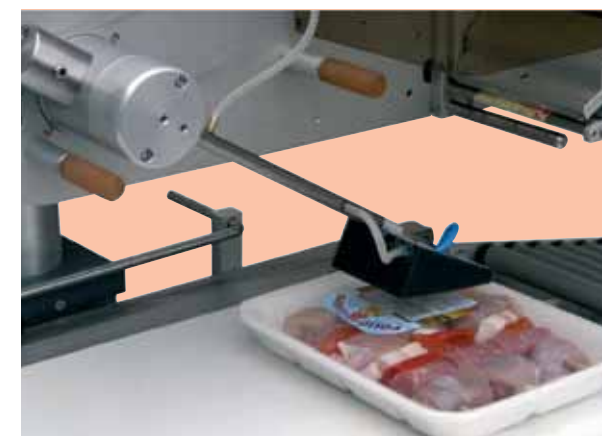

ETICHETTATURA CON APPLICATORE A BRACCETTO



ETICHETTATURA CON APPLICATORE AIR-JET

Optionals

- Trasferimento termico di Foil per stampante
- Stampante con risoluzione 12 dots/mm
- Programma "tracciabilità"
- Programma "packing list" con stampante aggiuntiva
- Programma di controllo statistico del peso CTRL con stampante aggiuntiva (in conformità alla legge 690/78 e DPR 391/80)

- Collegamento con totalizzatori per stampe etichette totali
- Programma Planet View per la gestione dell'etichetta grafica a video, back up e restore dati direttamente da P.C.
- Scanner per gestione lotto e dati accessori