



PPJ - LCJ

pelapatate - lavacozze
potato peelers - mussels cleaner

- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Sistema di trasmissione con cinghia poliV autotensionante.
- Potenti motori ventilati per uso continuo.
- Fondello abrasivo in inox bugnato.
- Pareti abrasive PP con mantello facilmente sostituibile dall'operatore.
- Vasca e fondello abrasivo facilmente asportabili senza attrezzi e lavabili in lavastoviglie (brevettato).
- Sistema di scarico patate automatico.
- Bocca di scarico in acciaio inox con fissaggio rapido e chiusura ermetica.
- Piedini inox regolabili e fissabili a pavimento.
- Facile manutenzione per accesso immediato a tutti componenti senza ribaltare la macchina.
- **Versione CE con:**
Microinterruttore su coperchio
Microinterruttore su sportello scarico
- **Versioni disponibili ad una velocità modelli 6, 10 e 20:**
Pelapatate (PPJ).
Lavacozze (LCJ) senza abrasivo alle pareti.
- **Versioni disponibili a due velocità (solo versione 10):**
Pelapatate/Lavacozze (PP/LC) necessita due vasche.
Pelapatate/Asciugaverdura (PP/AV) necessita cestello.

- *Made from AISI 304 Stainless steel.*
- *Self-tensioning poli-V belt drive.*
- *High efficiency ventilated motors for continuous operation.*
- *Stainless steel peeling disc.*
- *Easy to replace abrasive surface.*
- *Patented removable dishwashing safe container and bottom peeling disc (no tools required)*
- *Automatic unloading system.*
- *Stainless steel outlet opening with quick and sealed locking.*
- *Adjustable S/S feet can be fixed to the floor.*
- *Easy service and easy access to the components.*
- **CE version with:**
Microswitch on the lid
Microswitch on outlet opening
- **One speed version 6, 10 and 20:**
Potato peeler (PPJ).
Shell washer (LCJ) without abrasive surfaces.
- **2 speeds version 10:**
Potato peeler/ shell washer (PP/LC) requires 2 containers.
Potato peeler/vegetable drier (PP/AV) requires drier basket.



PPJ 10

- **Opzionali:**
Cestello asciugaverdure (solo versione 10)
Convogliatore porta sacchetto.
Attacco rapido entrata acqua.
Cavalletto e setaccio inox.
- **Optional:**
Vegetable drier basket (only version 10).
Longer opening for shopping bags.
Fast water inlet connection.
S/S trestle and sieve.



PPJ 6



PPJ 6 SC



PPJ 10 SC



1. Cesto asciugaverdura
Vegetable drier basket



2. Attacco rapido entrata acqua
Fast connection/remove of water entry



3. Cavalletto con filtro opzionale
Optional trestle with sieve



4. Convogliatore porta sacchetto
Longer opening for shopping bags



5. Comandi 24 Volt PPJ 2V
PPJ 2V 24Volt controls

PPJ SC

- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Sistema di trasmissione con cinghia poliV.
- Potenti motori ventilati per uso continuo.
- Fondello abrasivo in inox bugnato.
- Pareti abrasive PP con mantello facilmente sostituibile dall'operatore.
- Vasca e fondello abrasivo facilmente asportabili senza attrezzi e lavabili in lavastoviglie (brevettato).
- Sistema di scarico patate automatico.
- Bocca di scarico in acciaio inox con fissaggio rapido e chiusura ermetica.
- Filtro su scarico opzionale.
- **Versione CE con:**
Microinterruttore su coperchio.
Microinterruttore su sportello scarico.
- **Versioni disponibili:**
Pelapatate (PPJ).
Lavacozze (LCJ) senza abrasivo alle pareti.

PPJ SC

- Made from AISI 304 Stainless steel.
- Poli-V belt drive.
- High efficiency ventilated motors for continuous operation.
- Stainless steel peeling disc.
- Easy to replace abrasive surface.
- Patented removable dishwashing safe container and bottom peeling disc (no tools required)
- Automatic unloading system.
- Stainless steel outlet opening with quick and sealed locking.
- Adjustable S/S feet can be fixed to the floor.
- Drain filter option available.
- **CE version with:**
Microswitch on the lid.
Microswitch on outlet opening.
- **Versions available:**
Potato peeler (PPJ).
Shell washer (LCJ) without abrasive surfaces.



PPJ 20 SC



PPJ 20









PPJ 6



PPJ 6-10 SC



PPJ 10-20

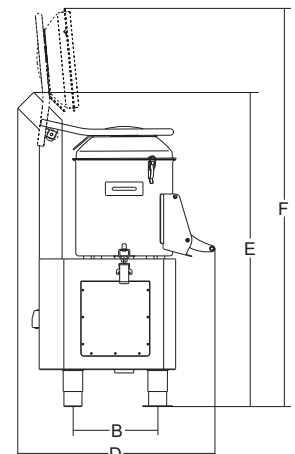

Potenza
Power
Spamung
Puissance

Alimentazione
Power source
Betriebsspannung
Alimentation

Giri
Revolutions
Umdrehungen
Tours

Capacità
Capacity
Kapazität
Capacité

Produzione oraria
Output/h.
Leistung/h.
Débit/h.

A

B

C

D

E

F

Peso netto
Net weight
Nettogewicht
Poids net

Dimensioni imballo
Shipping
Verpack-abmessungen
Dim. emballage

Peso lordo
Gross weight
Bruttogewicht
Poids brut

	watt/HP		r.p.m.	Kg/lt	Kg/h.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	mm	kg
PPJ 6 SC	370/0,50	230V/50Hz	320	6/10	105	220	260	400	400	690	-	23	720x570x1020	35
PPJ 6	370/0,50	230V/50Hz	320	6/10	105	260	320	400	550	440	-	31	500x630x650	36
PPJ 10 SC	735/1	230-400V/50Hz	320	10/20	170	203	282	470	544	910	-	41,5	720x570x1200	51,5
PPJ 10	735/1	230-400V/50Hz	320	10/20	170	203	282	470	775	1050	1310	51	720x570x1200	61
PPJ 10 2V PP/LC	368 - 662 / 0,50 - 0,90	400V/50Hz	160/320	10/20	170	203	282	470	775	1050	1310	52	720x570x1200	62
PPJ 10 2V PP/AV	368 - 552 / 0,50 - 0,75	400V/50Hz	320/450	10/20	170	203	282	470	775	1050	1310	52	720x570x1200	62
PPJ 20 SC	1102/1,5	230-400V/50Hz	275	20/35	340	295	337	560	650	1190	-	52	640x760x1400	62
PPJ 20	1102/1,5	230-400V/50Hz	275	20/35	340	295	337	560	880	1190	1545	58	640x760x1400	68
LCJ 6 SC	370/0,50	230V/50Hz	150	6/10	-	220	260	400	400	690	-	23	720x570x1020	35
LCJ 6	370/0,50	230V/50Hz	150	6/10	-	260	320	400	550	440	-	31	500x630x650	36
LCJ 10 SC	735/1	230-400V/50Hz	150	10/20	170	203	282	470	544	910	-	41,5	720x570x1200	61
LCJ 10	735/1	230-400V/50Hz	150	10/20	170	203	282	470	775	1050	1310	51	720x570x1200	61
LCJ 20 SC	1102/1,5	230-400V/50Hz	150	20/35	340	295	337	560	650	1190	-	52	640x760x1400	62
LCJ 20	1102/1,5	230-400V/50Hz	150	20/35	340	295	337	560	880	1190	1545	58	640x760x1400	68

Potencia
Potência
Мощность
功率

Alimentación
Alimentação
Питание
電源

Vueltas
Giros
Обороты
转数

Capacidad
Capacidade
Съёмность
容量

Producción horaria
Produção/h
Производительность
小时产量

A

B

C

D

E

F

Peso líquido
Peso líquido
Вес нетто
净重

Dimensiones embalaje
Dimensões embalagem
Размеры упаковки
包装尺寸

Peso bruto
Peso bruto
Вес брутто
毛重