

TECNO RIMINI

ARREDAMENTI NEGOZI · BILANCE · REGISTRATORI DI CASSA · ATTREZZATURA

VIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE, 57/B 47923 RIMINI (RN)

Telefono: +39 0541/774688 e-mail: info@tecnorimini.com

www.tecnorimini.com

MACCHINA SOTTOVUOTO SUPERMEGA




Macchina sottovuoto alimentare ad alta produzione Super Mega

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITA'


Modello	Struttura	Dimensioni d'ingombro	Dimensioni camera	Barra saldante	Pompa del vuoto	Peso	Assorbimento	Tensione
SUPERMEGA	Inox	1900x800x1150 H	2x(830x740x230 H)	4x(mm 800)	Q=100/120 m3/h-OIL	Kg 360	W 2700	380 V/50-60 Hz



STANDARD

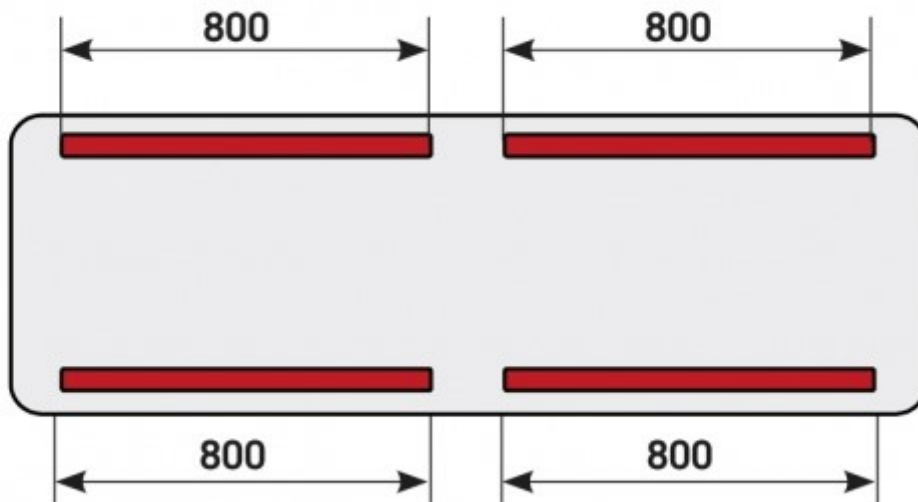

PANNELLO COMANDI / control panel

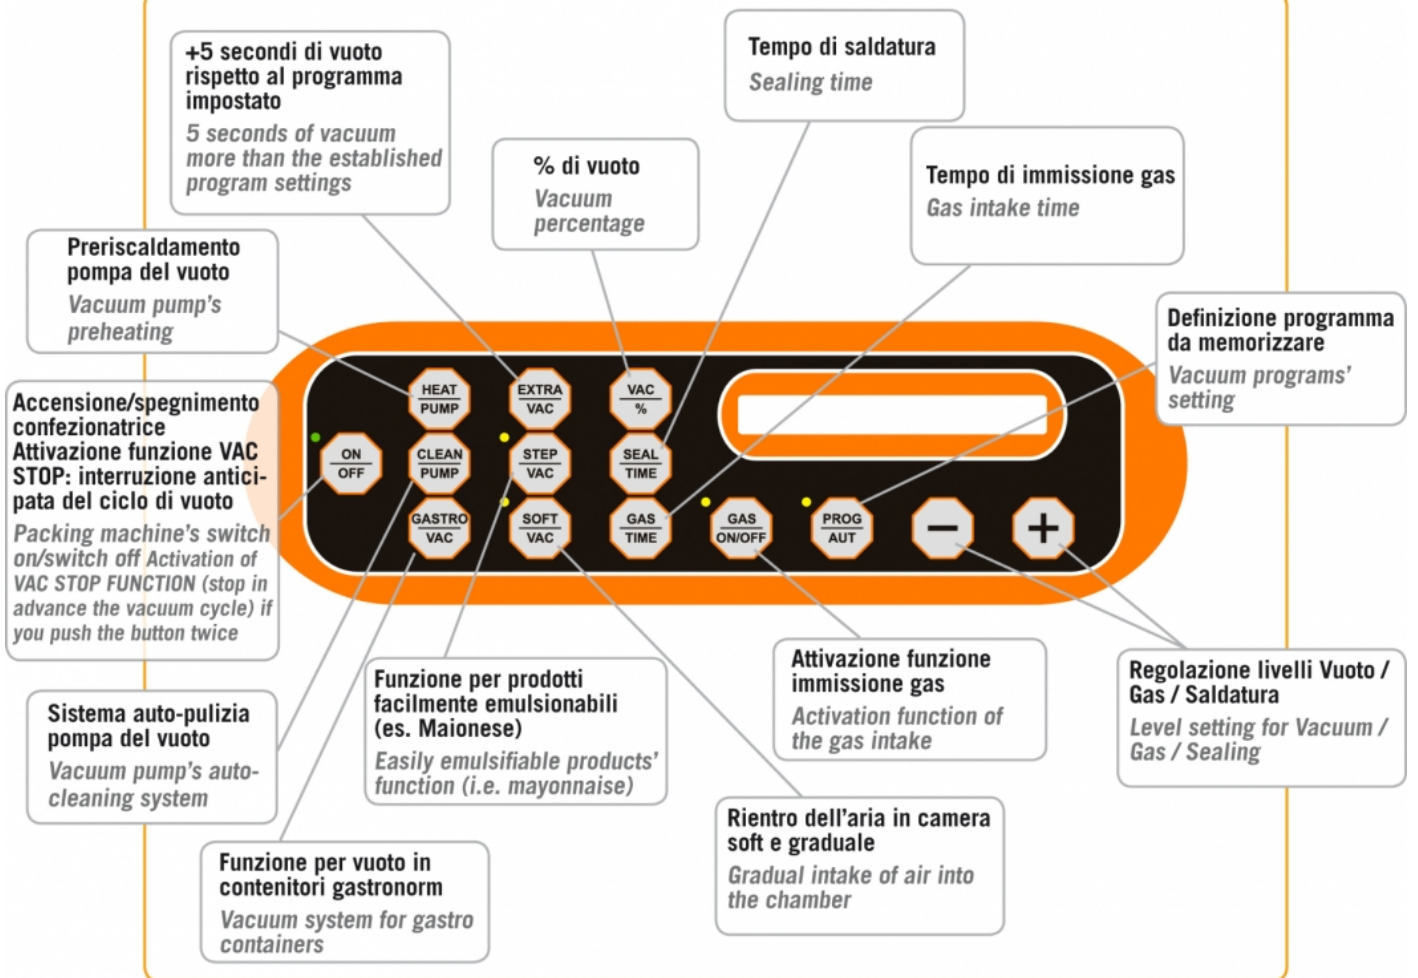

STANDARD FUNCTIONS

	Pannello lcd multifunzione (vedi pagina 13) Multifunction LCD panel (see page 13)
	Soft air elettronico Electronic soft air
	Sistema autopulizia olio Oil made auto cleaning system
	Set tavole di riempimento in polietilene Polyethylene filling squares set

OPTIONALS	
	Predisposizione al gas inerte <i>Arrangement for idle gas</i>
	Installazione stampante <i>Printer installation</i>
	Pompa Busch <i>Busch Pump</i> 
	Sensore di vuoto <i>Vacuum sensor</i>
	Taglio Eccedenza <i>Exceeding cutting bar</i>
	Barra contrapposta biattiva <i>Opposed sealing bar (beactive)</i>
	Diffusore gas <i>Gas diffuser</i>
	Pompa vuoto maggiorata <i>Increased vacuum pump</i>
	Saldatura pneumatica <i>Pneumatic sealing</i>
	Tensione e frequenza speciale <i>Voltage and speciale frequency</i>

La capacità di produzione oraria è dipendente dal tipo di prodotto, dalla densità di riempimento della camera, dall e impostazioni di % di vuoto obiettivo e dai tempi di saldatura busta impostati.